



AquaNot® Spin 508

Siéntete 100% seguro y confiado con el sistema de prevención de inundaciones



Se muestra el ProPak 508-0006



Sistema de respaldo con batería incluida



Protección premium; precio justo

- Bomba con doble sello mecánico, alta eficacia, alto desempeño
- La batería tiene una duración de 2 días (ciclo de trabajo 10%), 5,5 horas de operación continua de la bomba
- Puede conectar 2 interruptores independientes para redundancia. No solo un interruptor individual con 2 flotadores
- Interruptor de alto nivel de agua con alarma Y funcionamiento redundante de la bomba (código 10-4830)
- Controlador inteligente e innovador; lógica de diagnóstico premium incorporada; mantenimiento de batería y alarmas
 - Prueba la bomba
 - Monitorea las conexiones de interruptor
 - Monitorea las siguientes condiciones de alerta

- Activación de la bomba
 - Fallas de la bomba, interruptor, batería, cargador
 - Operación continua causada por interruptor atascado, tubo bloqueado/congelado, etc.
 - Nivel de agua alto (opcional)
 - Bomba bloqueada por aire
 - Apagón
- Interfaz simple

INCLUIDO EN ESTE PAQUETE:

- Bomba de cc con doble sello mecánico 508
- Controlador Spin Aquanot®
- Interruptor operacional vertical
- Caja de batería
- Accesorios y misc.

LOS SISTEMAS PROPAK INCLUYEN:

- Bomba principal M53® o M98
- Juego de tubería preensamblado

COMPARE	Zoeller Aquanot Spin	ProSeries 2400	Liberty StormCell
GPM @ 10' @ 12.7 volts	34	23	29
Lógica de prevención de bloqueo por aire	Sí	NO	NO
La lógica incorporada ofrece alertas avanzadas para condiciones de falla adicionales	Sí	NO	NO
Supervisión de 2 interruptores independientes, batería y cargador	Sí	NO	NO
Sensor de nivel de robose opcional que enviará una alarma y encenderá la bomba en una emergencia (compre 10-4830)	Sí	NO	NO
Sistemas combinados ProPak ensamblados previamente	Sí, 3	Sí, 3	Sí, 1
Programación de autodiagnóstico ajustable	Sí	NO	NO
Fabricante	EE. UU./ Canadá	Otros China	Otros/ Liberty/ EE. UU./ Taiwan
Precio	Más bajo	Mas alto	Aún más alto

SISTEMAS


Modelo	Sistema	Garantía
508-0005	Aquanot® Spin 508	3 años
508-0006	Aquanot® Spin 508/M53 ProPak	3 años
508-0007	Aquanot® Spin 508/M98 ProPak	3 años

RENDIMIENTO

GALONES POR MINUTO A 12,7 VOLTIOS

PIES	METROS	GALONES	LITROS
5	1.5	41	156
10	3.0	34	129
15	4.6	26	99
28	8.5	Carga negativa:	

BOMBA DE CC INSTALADA EN LÍNEA CON BOMBA SUMERGIBLE

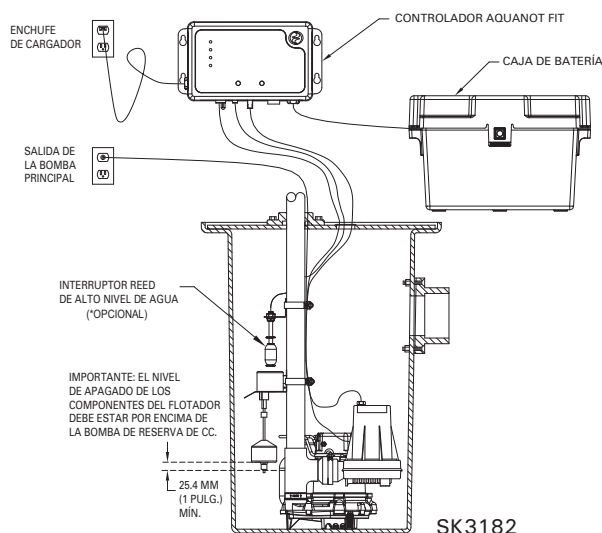

FM3215_S
0223
Reemplaza
0322