

MODÈLE LM44



Utilisez la pompe
utilitaire Floor Sucker[®],
submergée ou sur une
surface plane, pour
pomper de l'eau claire.

Pompe utilitaire Floor Sucker[®]

ZOELLER 
PUMP COMPANY

Pompe utilitaire Floor Sucker[®], modèle LM44

Utilisez la pompe utilitaire Floor Sucker[®], submergée ou sur une surface plane, pour pomper de l'eau claire*.

Caractéristiques


- Garantie d'un an
- Moteur de 0,19 kW (¼ HP) 115 V monophasé
- Performance: jusqu'à 6 m (20 pi)
- Jusqu'à 113,5 l/min (30 gal/min ou 1800 gal/h)
- Boîtier en plastique technique
- Protection de surcharge thermique
- Pompe jusqu'à ⅓ po
- Entièrement submersible
- Fonctionnement automatique

*Le modèle LM44 n'est pas destiné à être utilisé comme pompe de puisard. La pompe se met en marche toutes les trois minutes pendant cinq secondes. Si elle détecte de l'eau, elle continue à pomper; si elle n'en détecte pas, elle s'arrête.

EFFLUENT ET ASSÈCHEMENT :
HAUTEUR MANOMÉTRIQUE
TOTALE ET DÉBIT PAR MINUTE

| MODÈLE | | 44 | |
|--------------------|--------|---------------|--------|
| Pieds | Mètres | Gallons | Litres |
| 5 | 1,5 | 30 | 114 |
| 10 | 3,0 | 22 | 83 |
| 15 | 4,6 | 12 | 45 |
| Pression d'arrêt : | | 6,1 m (20 pi) | |

014065

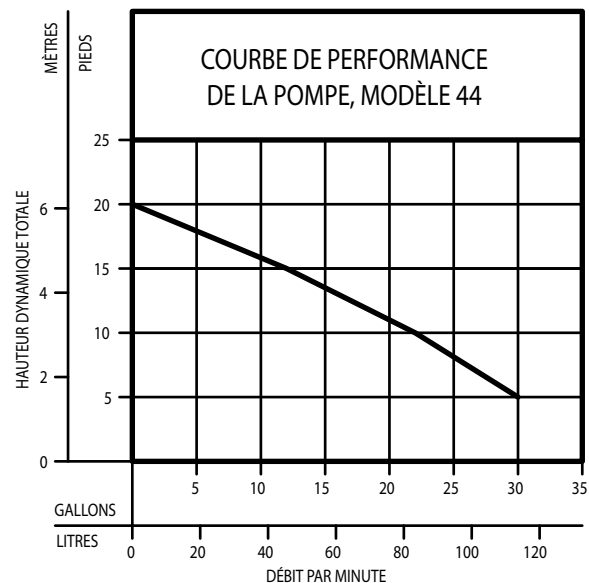

014065 B

Spécifications du produit

| Modèle | Joint | Mode | Volts | Phase | Intensité | kW | Hz | lb | kg | Largeur maximale | Hauteur maximale |
|--------|--------|------|-------|-------|-----------|-----|----|----|----|------------------|------------------|
| LM44 | Simple | Auto | 115 | 1 | 2,5 | 1/4 | 60 | 9 | 4 | 15 cm (6 po) | 30 cm (11 ¾ po) |

FM3114
0123
Remplace
1019

MISE EN GARDE L'installation des commandes, des appareils de protection et du câblage doivent être effectuées par un électricien professionnel agréé. Toutes les règles électriques et de sécurité doivent être respectées notamment le Code national de l'électricité (NEC) et la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) les plus récents.