



42" (107 cm) DIAMÈTRE MINIMUM POUR LA TAILLE UNIQUEMENT. LE VOLUME PEUT EXIGER UN BASSIN PLUS GRAND.

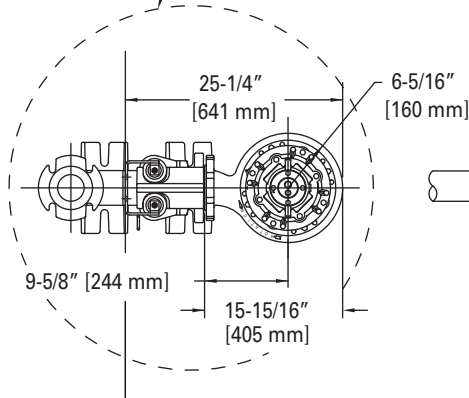


48" (122 cm) DIAMÈTRE MINIMUM POUR LA TAILLE UNIQUEMENT. LE VOLUME PEUT EXIGER UN BASSIN PLUS GRAND.

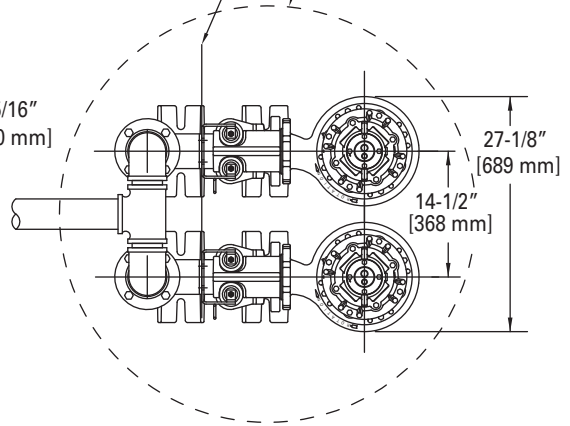

INSTALLATION SIMPLEX

INSTALLATION DUPLEX

DIMENSIONS BASÉES SUR LES TAILLES DE RACCORD ANSI STANDARD CLAPETS ANTI-RETOUR REQUIS, NON ILLUSTRÉS POUR PLUS DE CLARTÉ TOUTES LES DIMENSIONS EN POUCHES SAUF INDICATION CONTRAIRE

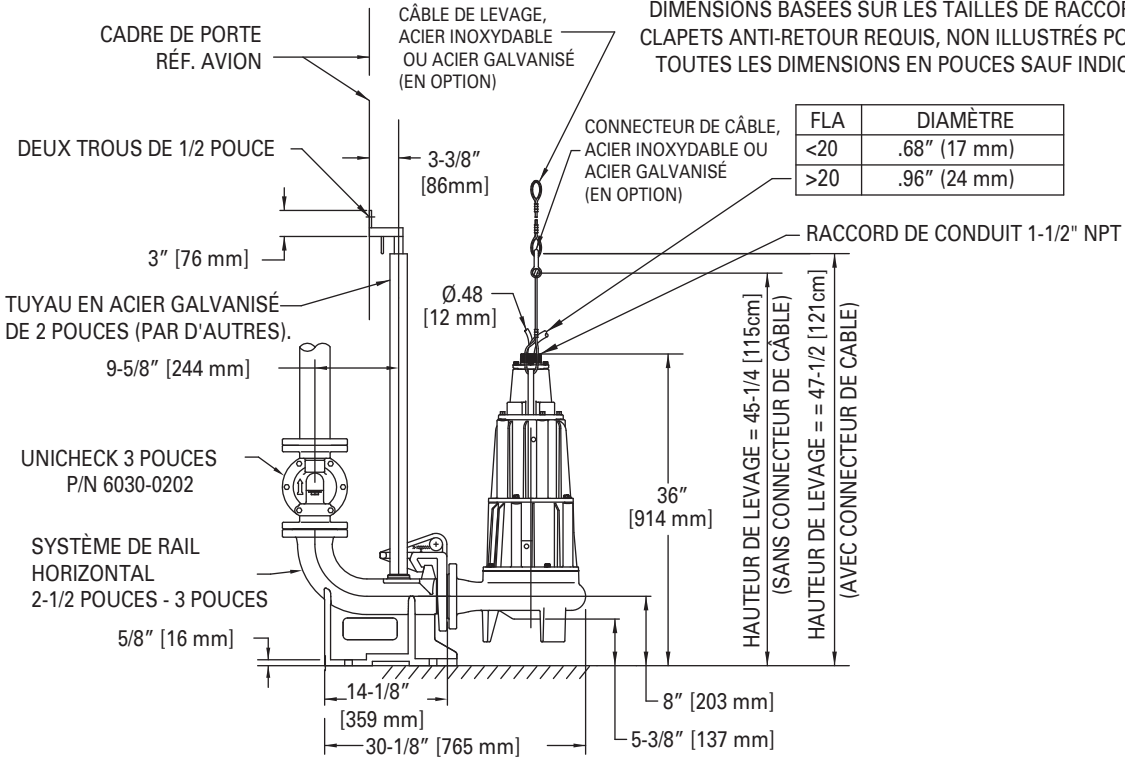

FLA	DIAMÈTRE
<20	.68" (17 mm)
>20	.96" (24 mm)

HAUTEUR DE LEVAGE = 45-1/4 [115cm] (SANS CONNECTEUR DE CÂBLE)
 HAUTEUR DE LEVAGE = 47-1/2 [121cm] (AVEC CONNECTEUR DE CÂBLE)